

Ctrl+O Ön eki ekle



Ctrl+O Ön eki kaldır



			Program barkodu
Uyku modları	Okuma sonrasında kapat	00	
	Sürekli açık mod	03	
	Belirlenen süre sonunda kapat	04*	
Kırmızı led ışıklarının açık kalma süresini belirlemek	5 sn.	00	
	10 sn.	01	
	15 sn.	02	
	30 sn.	03	
	1 dk.	04	
	2 dk.	05	
	3 dk.	06	
	5 dk.	07*	
	10 dk.	08	

* Yıldız karakteri ile işaretli olanlar, fabrika (default) ayarlarıdır.

QR ve Datamatrix Karekod okunabilirliğini kapatmak
1 ve 2 nolu barkodları sırasıyla okutturunuz



(1)



(2)

QR ve Datamatrix Karekod okunabilirliğini test için
aşağıdaki karekodları kullanabilirsiniz



QR ve Datamatrix Karekod okunabilirliğini açmak
1 ve 2 nolu barkodları sırasıyla okutturunuz















(1)



(2)

Uyku modları ve sürelerini belirlemek

			Program barkodu
Uyku modları	Okuma sonrasında kapat	00	
	Sürekli açık mod	03	
	Belirlenen süre sonunda kapat	04*	
Beyaz led ışıklarının açık kalma süresini belirlemek	5 sn.	00	
	10 sn.	01*	
	15 sn.	02	
	30 sn.	03	
	1 dk.	04	
	2 dk.	05	
	3 dk.	06	
	5 dk.	07	
	10 dk.	08	

* Yıldız karakteri ile işaretli olanlar, fabrika (default) ayarlarıdır.

Türkçe Q klavye programı, barkodu okutturunuz



Test yapabilmek için aşağıdaki barkodları kullanınız.



1.2,3-4/5:6;7+8



P&E(R)K=O%N

Sol taraftaki test barkodları Turkish Q programı yapılmadan önce ve sonrası olarak ayrılmıştır. Karakterlerin değişikliğini kontrol edebilirsiniz Test barkodu okuyucu ile okutulduğunda;

1Ç2Ö3*4.5ş6Ş7_8	Turkish Q program öncesi
1.2,3-4/5:6;7+8	Turkish Q program sonrası
P/E)R=K-O%N	Turkish Q program öncesi
P&E(R)K=O%N	Turkish Q program sonrası

Barkodun başındaki sıfırın okutulması için
Aşağıdaki barkodu okutturunuz




Barkodun başındaki sıfırın okutulmaması için
Aşağıdaki barkodu okutturunuz




Barkod sonundaki enter karakterini kaldır




Barkod sonuna tek enter karakteri ekle

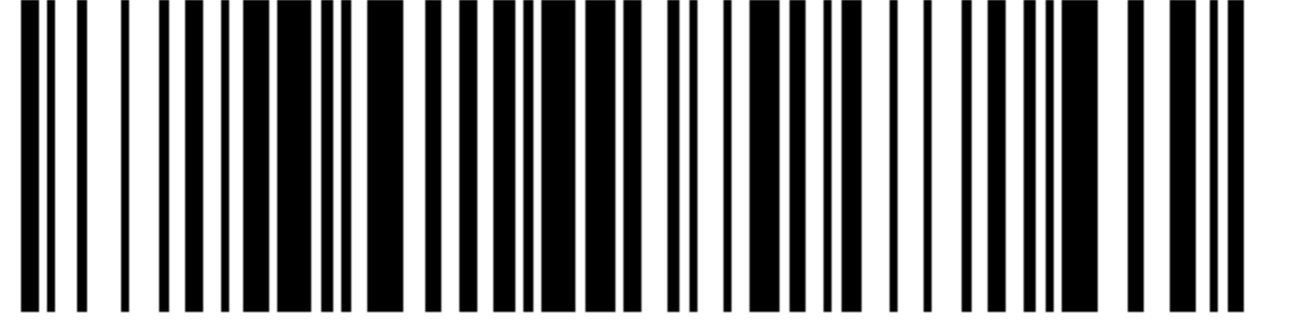

Barkod sonuna tab karakteri ekle

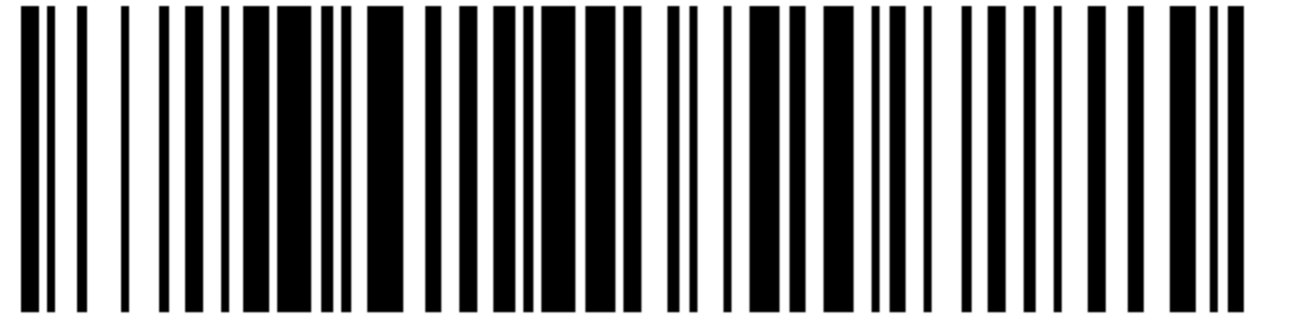

Barkod sonuna aşağı ok (down)
karakterini ekle

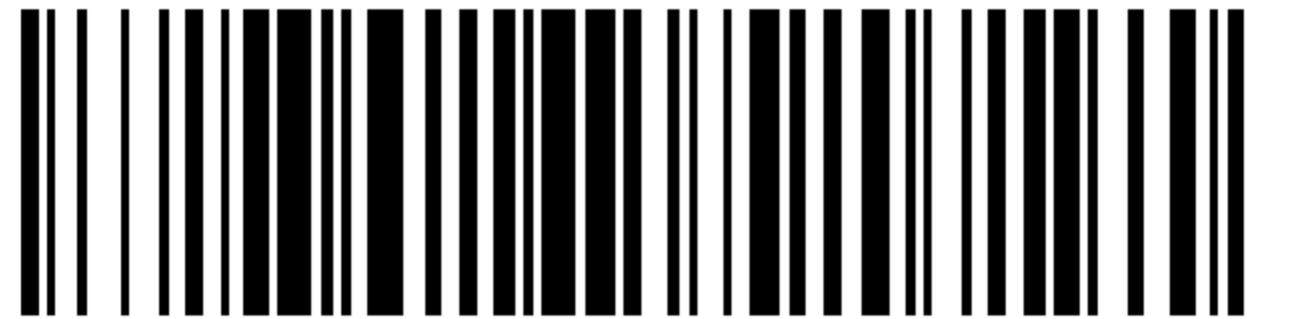

Ctrl+O Ön eki eklemek

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Default (fabrika) ayarlarını geri yükle

